

CATÁLOGO DE PRODUCTOS MEGA PARA AUTOMOCIÓN



INDICE

PAGINA No.

GATOS DE BOTELLA

MGS-15	->Especiales	3
MGT-8	->Telescópicos	3
BL-10	->Elevación Lateral	4
MGH-20	->Oleoneumáticos	4

GATOS OLEONEUMATICOS

NP15-2B	->De garage portátil	5
N10-3L	->De garage largo	5
N15-2C	->De garage corto	6

GATOS DE TRANSMISIONES

FMG-750	->De foso	7
GCB-2	->De suelo	7

MESAS

MA-2 / MA-21	->Para elevadores	8
PTM-2	->Motos	8
MEP-650	->Taller	9

VARIOS

SR700	->Sacaruedas	9
AF-12	->Prensa de litros	10
PB-300	->Portabidones	10
AB-300	->Alzabidones	11
C2	->Soportes	11


MGS-15

> Especiales


- Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos MG, aunque diseñados para aplicaciones especiales.
- En función de cantidades y características técnicas se pueden estudiar otros modelos bajo demanda. También podemos suministrar gatos con manómetro.
- Los modelos MGS se caracterizan por su menor altura mínima para acceder a los espacios reducidos o, a la inversa, en el caso del modelo MG-2L.



la palanca cincada de tres piezas cabe en la misma caja del gato.



Sobredimensionado espesor de base, Gran robustez y estabilidad.



Puede ser utilizado para trabajos en horizontal, colocando la bomba hacia abajo, según la figura.



Husillo de aproximación rápida a la carga.

+ info [↓ Catalogo \[PDF - 1.15 Mb\]](#) [↓ Despiece \[PDF - 1.75 Mb\]](#)

MGT-8

> Telescópicos

- Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos MG, pero con la característica fundamental de tener un diseño que combina una reducida altura mínima con un gran recorrido de elevación gracias a sus pistones telescópicos.
- Incorpora asa de transporte.
- La válvula de seguridad es opcional en este modelo.



la palanca cincada de tres piezas cabe en la misma caja del gato.



Sobredimensionado espesor de base, Gran robustez y estabilidad.



Incorpora asa de transporte.



Puede ser utilizado para trabajos en horizontal, colocando la bomba hacia abajo, según la figura.




Husillo de aproximación rápida a la carga.

+info [↓ Catalogo \[PDF - 144.62 Kb\]](#) [↓ Despiece \[PDF - 1.75 Mb\]](#)


BL-10 > Elevación Lateral

- Para operaciones de elevación, soporte, nivelación o posicionamiento donde el punto de elevación esté muy cercano al suelo. Ideal para mantenimiento de carretillas elevadoras, maquinaria pesada o cualquier otro elemento de difícil manipulación por falta de espacio.
- La uña de elevación es desmontable y ajustable en dos posiciones.



Uña de elevación extra baja (25 mm)

Plano

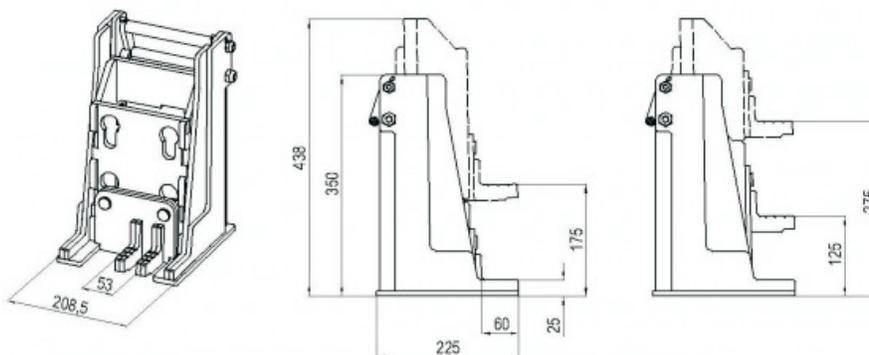

+ info [↓ Catalogo \[PDF - 144.62 Kb\]](#)

MGH-20 > Oleoneumáticos

- Se usan principalmente con vehículos que disponen de calderín de aire comprimido. Son modelos muy compactos. Su construcción monobloc - depósito integrado- y por soldadura reduce sus dimensiones y facilita su transporte. Ideales para trabajos en ruta.
- Los modelos de la serie MGH pueden ser utilizados como un gato simple pues disponen de bomba y descarga manual. El descenso se controla regulando la apertura de la llave de descarga.
- Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire.



Incorpora asa de transporte.




Incorpora bomba neumática de alto rendimiento.



A-5270 Filtro-Regulador-Lubricador de red de aire en taller. Opcional.



Husillo de aproximación rápida a la carga.



Puede ser utilizado para trabajos en horizontal, colocando la bomba hacia abajo, según la figura.

+info [↓ Catalogo \[PDF - 1.28 Mb\]](#) [↓ Despiece \[PDF - 1.75 Mb\]](#)

NP15-2B > De garage portátil

- Idéntica tecnología, concepción y prestaciones que nuestro modelo N15-30 (mismo motor, bloque hidráulico, etc).
- La única diferencia es que hemos integrado el depósito en el bastidor para conseguir una reducción de dimensiones y una robustez y rigidez de chasis extraordinarios.
- Sin recurrir al aluminio para no perjudicar la robustez y vida útil del gato hemos conseguido un peso muy contenido manteniendo una capacidad de carga excepcional en su categoría (15-30 t).
- El modelo portátil más compacto, robusto y funcional del mercado.
- Peso: 31 Kg.



Peso: 31 Kg.



3 posiciones de la palanca: Para traslado y para posicionamiento de trabajo.



Válvula Neumática



Palanca



A-5204 Opcional

+ info [↓ Catalogo \[PDF - 1.02 Mb\]](#) [↓ Dibujo \[JPG - 43.9 Kb\]](#) [↓ Despiece \[PDF - 505.15 Kb\]](#) [↓ Declaración de conformidad \[PDF - 505.15 Kb\]](#)

N10-3L > De garage largo


- Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga. Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire. Descenso automático en vacío a la posición inicial.



A-5270 Filtro-Regulador-Lubricador de red de aire en taller. Opcional.



Accionamiento Monomando. Gran simplicidad y comodidad en



A-5271 Filtro de aire en el gato. Opcional



Cuatro posiciones de palanca: horizontal. 45o. vertical y abatible para facilitar el transporte.



El asa escamoteable se integra en el chasis.



A-5211 L= 60 mm Standard



A-5205 L=100 Opcional

+ info [↓ Catalogo \[PDF - 1.13 Mb\]](#) [↓ Dibujo \[JPG - 297.8 Kb\]](#) [↓ Despiece \[PDF - 1.28 Mb\]](#) [↓ Declaración de conformidad \[PDF - 505.15 Kb\]](#)
[↓ Certificación Bureau Veritas \[PDF - 1.93 Mb\]](#)

N15-2C

> De garage corto

- De un chasis mas reducido al integrar el depósito en su estructura, proporciona una mejor maniobrabilidad y comodidad de uso, por el contrario los modelos de chasis largo (largos) proporcionan una mayor profundidad de acceso bajo el vehículo.
- Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga. Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire. Descenso automático en vacío a la posición inicial.




A-5211
L= 60 mm
Standard



A-5205
L=100
Opcional



A-5270 Filtro-
Regulador-
Lubricador de
red de aire en
taller. Opcional.



A-5271 Filtro de
aire en el gato.
Opcional



De anchura
reducida. Fácil
acceso al punto
de elevación.




El asa
escamoteable
se integra en el
chasis.



Accionamiento
Monomando.
Gran
simplicidad y
comodidad en
uso.



Cuatro posiciones
de palanca:
horizontal. 45o.
vertical y abatible
para facilitar el
transporte.



A-5204 Opcional

+ info [↓ Catalogo \[PDF - 1.13 Mb\]](#) [↓ Dibujo \[JPG - 297.8 Kb\]](#) [↓ Despiece \[PDF - 1.28 Mb\]](#) [↓ Declaración de conformidad \[PDF - 505.15 Kb\]](#)

FMG-750

> De foso

- Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.
- Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base. Con asa ergonómica giratoria.



A-5181.
Protección de goma.
opcional.



C17.
Platillo extra
Opcional.



PF-1200A
Plataforma
ajustable con
cadenas



A-5187.
El asa giratorio
puede montar una
caja portatornillos.
Caja opcional.



PF-1200A.
Bloque de espuma
protectora
(A-5183). Opcional



Soporte de
nuevo diseño
para alojar
recogedores de
aceite.



A-5184
Soporte ajustable,
para bidones
recogedores de
aceite de distintos
formatos o
diámetros.



A-5184
Soporte ajustable,
para bidones
recogedores de
aceite de distintos
formatos o
diámetros.




A-5183.
Bloque de
espuma
protectora.
Opcional.



Fácil manejo
gracias a sus
cuatro ruedas
polivalentes y a la
gran estabilidad
de la base.



Plano

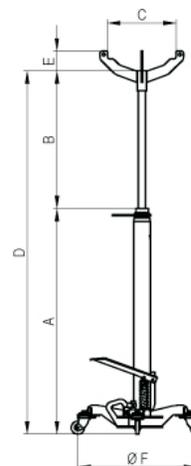

+ info [↓ Catalogo \[PDF - 257.3 Kb\]](#) [↓ Despiece \[PDF - 1.72 Mb\]](#)

GCB-2


> De suelo

- Adecuado para el montaje de cajas de cambio, transmisiones, motores.
- Cuenta con cadenas para un transporte seguro de la carga. Opera desde cualquier punto, ya que la bomba puede ser situada en otras posiciones.



GCB-2


Plano

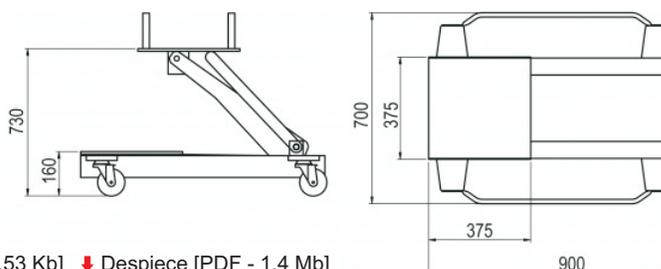

+ info [↓ Catalogo \[PDF - 821.53 Kb\]](#) [↓ Despiece \[PDF - 1.4 Mb\]](#)

MA-2 Y MA-21 > Para elevadores

- Para fosos o elevadores de cuatro columnas. Indispensables para alineación y cambio de ruedas, reparación de frenos, suspensión, etc., al elevar las dos ruedas del mismo eje.
- Adaptables a cualquier anchura de foso o elevador y a cualquier tipo de vía de rodadura. Brazos y calzos adaptables al vehículo. Gran robustez.
- Ofrecemos varios modelos en función del soporte de chasis que se requiera. (Aquí mostramos solamente los modelos MA-2 y MA-21).

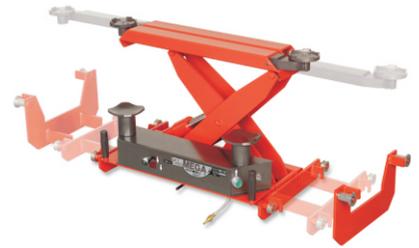

MA-2



Opcional con cobertura protectora de goma. ref A-5181




Se suministran 2 prolongadores de 100mm



El descenso solo es accionable con los dos mandos simultáneamente.



Muy compacta recogida pero con gran alcance en extensión y elevación



Enclavamiento automático de seguridad contra descensos imprevistos



A-5270 Filtro-Regulador-Lubricador de red de aire en taller. Opcional.


+ info [↓ Catalogo \[PDF - 936.31 Kb\]](#) [↓ Despiece MA-2 \[PDF - 231.6 Mb\]](#) [↓ Despiece MA-21 \[PDF - 239.03 Mb\]](#)

PTM-2 > Motos

- Indispensable para una ejecución cómoda de reparación y mantenimiento de motocicletas.
- Única en el mercado por su gran velocidad de elevación (3 a 8 segundos).
- Un dispositivo de seguridad permite bloquear la mesa a diferentes alturas e impide cualquier descenso imprevisto.
- Control manual de la velocidad de descenso. Se suministra con cadena para fijar la rueda delantera.



A-5270 Filtro-Regulador-Lubricador de red de aire en taller. Opcional.



A-5099. Mordaza. Accesorio para asegurar la motocicleta sobre la mesa de trabajo. Opcional.

+ info [↓ Catalogo \[PDF - 916.1 Kb\]](#) [↓ Despiece \[PDF - 119.18 Kb\]](#)

MEP-650

> Taller

- Disponen de ruedas de poliamida que permiten una mejor maniobra, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.
- Cuentan con pasadores de seguridad para bloquear la mesa a distintas alturas y evitar descensos imprevistos.




Distancia de seguridad entre aspás



Las ruedas disponen de frenos y protecciones para los pies

Plano

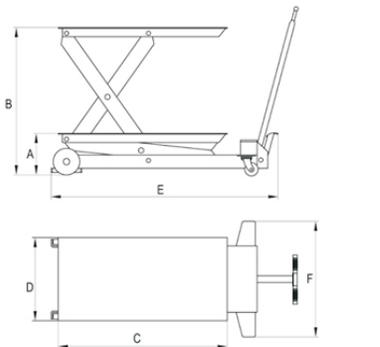

+ info ↓ Catalogo [PDF - 798.08 Kb] ↓ Despiece [PDF - 1.47 Mb]

SR700

> Sacaruedas

- Especial para el montaje y manipulación de grandes ruedas y ruedas gemelas.
- Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevación.
- Brazos de elevación ajustables en cinco posiciones. Cada brazo dispone de dos rodillos para poder girar las ruedas gemelas del camión de forma independiente.




La elevación y descenso a pedal permiten mantener las manos libres.



La colocación lateral del hidráulico permite disponer de todo el espacio central despejado para acceder a la rueda


Plano

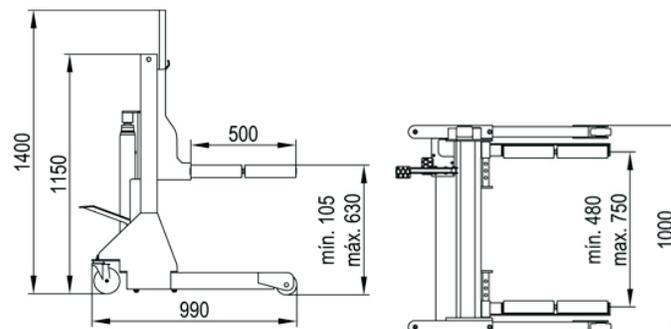

+ info ↓ Catalogo [PDF - 1.34 Mb] ↓ Despiece [PDF - 469.18 Kb]

AF-12 > Prensa de litros

- Reducir el tamaño de los filtros usados genera un ahorro importante de espacio en su taller y de dinero en sus gastos de gestión de contenedores para reciclado.
- Funcionamiento oleoneumático.
- Gran velocidad de prensado.
- Presión de aire necesario: 7-10 bar / 100-145 psi.
- Caudal de aire necesario: 270 l/min. / 9.5 cfm.



Optima. fácil y limpia recuperación del aceite usado.



Optima. fácil y limpia recuperación del aceite usado.



Valvular monomando. Sistema de seguridad que impide el accionamiento de la válvula. Si la puerta no está bien cerrada.



A-5270 Filtro-Regulador-Lubricador de red de aire en taller. Opcional.

+ info ↓ [Catalogo \[PDF - 798.08 Kb\]](#) ↓ [Despiece \[PDF - 1.47 Mb\]](#)

PB-300 > Portabidones

- Adaptado para cargar bidones en la mayoría de los vehículos. La anchura del bastidor permite el acceso a las paletas europeas. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.
- Para bidones metálicos y de plástico de 200 litros.



Mordaza automática. Basta posicionarla correctamente bajo el reborde del bidón



Tanto el amarre como la liberación se produce sin intervención alguna.



+ info ↓ [Catálogo \[PDF - 971.87 Kb\]](#) ↓ [Dibujo técnico \[PNG - 14.87 Kb\]](#) ↓ [Despiece \[PDF - 1.84 Mb\]](#)

AB-300 > Alzabidones

- Sólo para bidones cerrados con reborde o para bidones de tapa desmontable siempre que la tapa esté bien cerrada.
- Para bidones de acero de 200 litros.



Para bidones de acero de 200 litros


+ info ↓ Catálogo [PDF - 798.08 Kb] ↓ Despiece [PDF - 1.47 Mb] ↓ Certificación Bureau Veritas [PDF - 1.93 Mb]

C2 > Soportes

- Caballete para afianzar las cargas como medida de seguridad imprescindible. Gran estabilidad y amplios pies de apoyo para proteger el suelo del taller.
- Serie de altura standard y base triangular.
- ANSI PALD.
- Producto con diseño patentado.



Pasador atado a la base para evitar su pérdida.

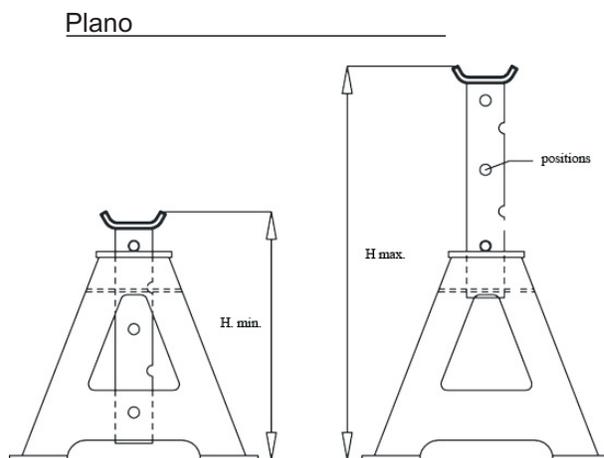

+ info ↓ Catálogo [PDF - 806.88 Kb]